

# 普及型压力开关

## 型号KY-12



致延选型样本

### 产品简介

- KY12系列开关时是用于工业过程中的普及型开关，他采用一体式结构，外壳连线方便，坚固耐用。本产品结构紧凑，使用方便，有良好的经济性，可广泛地应用于各种工业过程当中。





### 技术指标

- 环境温度 -50~80℃
- 重复性误差 量程的±1%、个别量程±1.5%
- 外壳材质 压铸铝合金，喷涂环氧树脂
- 开关输出 一个SPDT开关，可设置为常开或常闭
- 额定电流 5A 125/250/480VAC 阻性负载
- 重量 约0.9KG
- 电接口 NPTF1/2" 接口
- 压力接口 标准连接螺纹 可选压力传感部分（见图）
- 防震 2.5G, 5-500HZ
- 防护等级 IP65



普及型压力开关 型号 KY-12

### 可选压力传感部分示意图

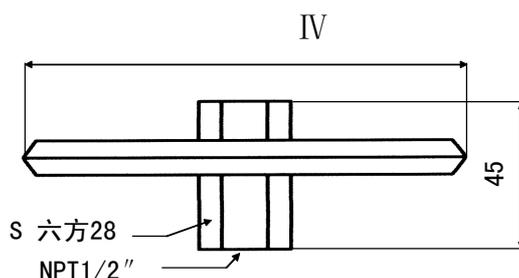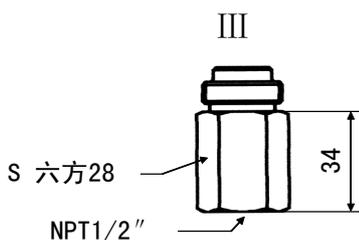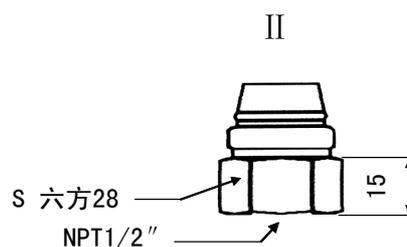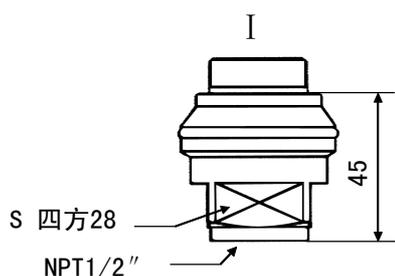


# 外型尺寸图



致延选型样本

## 压力开关外形尺寸图

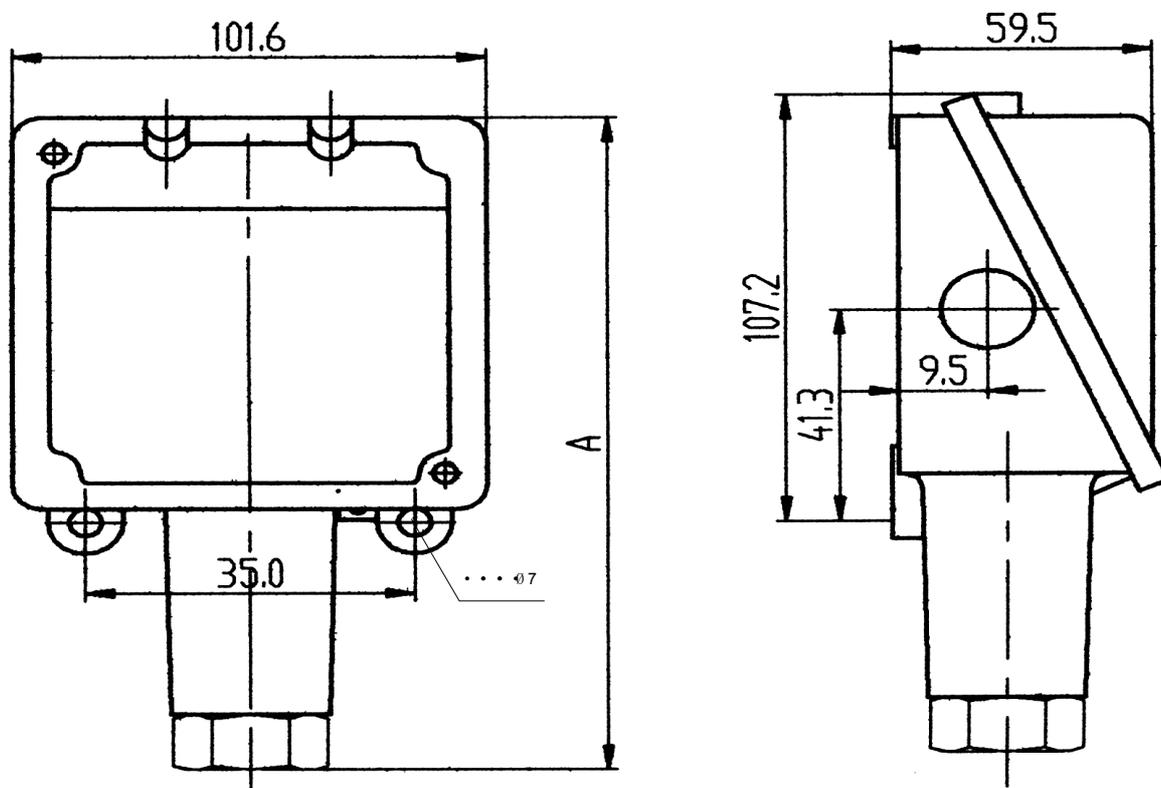

量 程	A	默 认 螺 纹
焊接不锈钢膜片(微压)	203.2	NPT1/2
焊接不锈钢膜片	190.6	NPT1/2
焊接不锈钢膜片	168.3	NPT1/2
不锈钢柱塞	177	NPT1/2