

探入式法兰隔膜体 型号 F5A/B



致延选型样本

主要技术指标

- 适宜量程 0~40MPa
- 工作温度 -45℃~+150℃
- 膜片材质 316L
- 法兰材质 304
- 法兰执行标准 GB/T9113.1~9121.3-2000
JB/T74~85-1994
HG20592~20621-1997
ANSI B 16.5
DIN 2501
- 探入深度 0~300mm
- 工作介质 硅油



F5A螺母式探入式隔膜体

特殊选项

- 膜片选项 哈C、钽、蒙乃尔合金、喷涂PTFE
- 温度选项 最高温度200℃
- 法兰材质 316、316L（或+PTFE）
- 接口 可以根据客户要求订制
- 工作介质 根据介质不同可选氟油、食用油、硅油
- 毛细远传 最大长度6M，材质304，铠装304，可选。



F5B法兰式探入式隔膜体


外型尺寸图




致延选型样本

F5B法兰式


- 法兰尺寸按照客户要求及参照各法兰标准
(包括国标GB/T9123. 1-2000、
美标ANSI B 16.5、化工HG20592-97等)

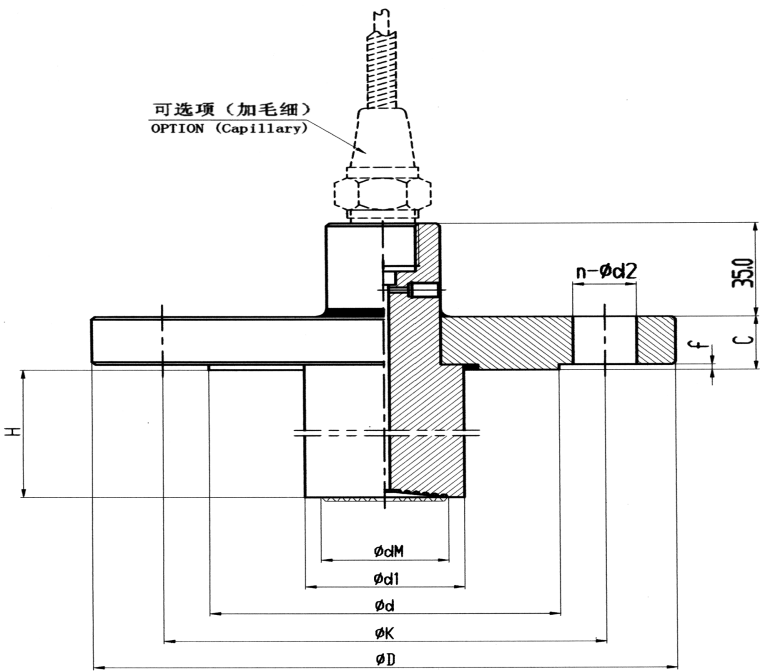

F5A探入式

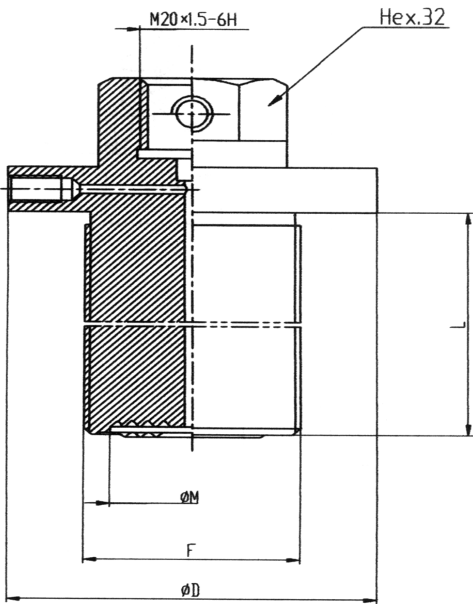

F	L	D	M
G1 ”	10~50	50	19
G1, 1/4 ”	10~50	70	31
G1, 1/2 ”	10~50	70	31
G2 ”	10~50	70	31

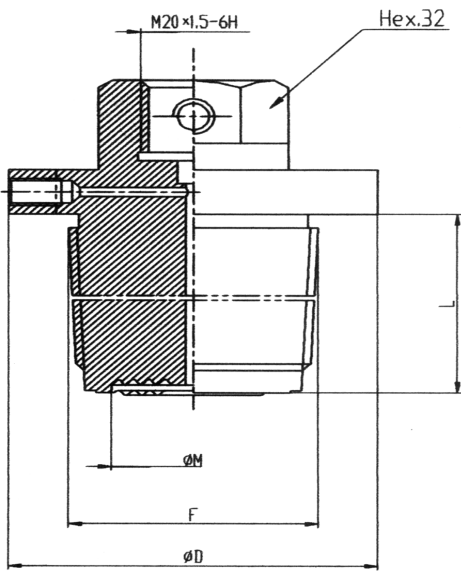

F	L	D	M
NPT1 ”	10~40	50	19
NPT1, 1/4 ”	10~40	52	31
NPT1, 1/2 ”	10~40	70	31
NPT2 ”	10~40	70	31