

# 螺纹连接标准型隔膜体 型号 F



致延选型样本

## 主要技术指标


- 适宜量程 -0.1~6MPa
- 工作温度 -45℃~+150℃
- 膜片材质 316L
- 接液材质 304、306
- 工作介质 硅油



## 特殊选项

- 膜片选项 哈C、钽、钛、蒙乃尔合金、喷涂PTFE
- 温度选项 最高温度200℃（加散热器）
- 接液材质 316、316L（或+PTFE）
- 接口 可以根据客户要求订制
- 工作介质 根据介质不同可选氟油、食用油

标准型97隔膜体

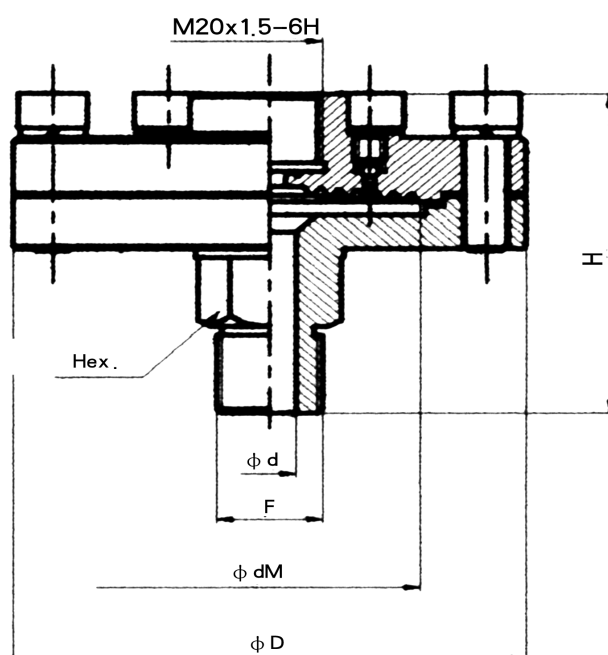

## 外形尺寸图

单位：mm

D	H	φdM	F	d	Hex.
97	75	56	M20x1.5/.../G1/2"	10	24
77	70	36	M20x1.5/.../G1/2"	10	17
61.5	60	36	M14x1.5/.../G1/4"	6	17